


Elevatorbecher nach DIN 15234

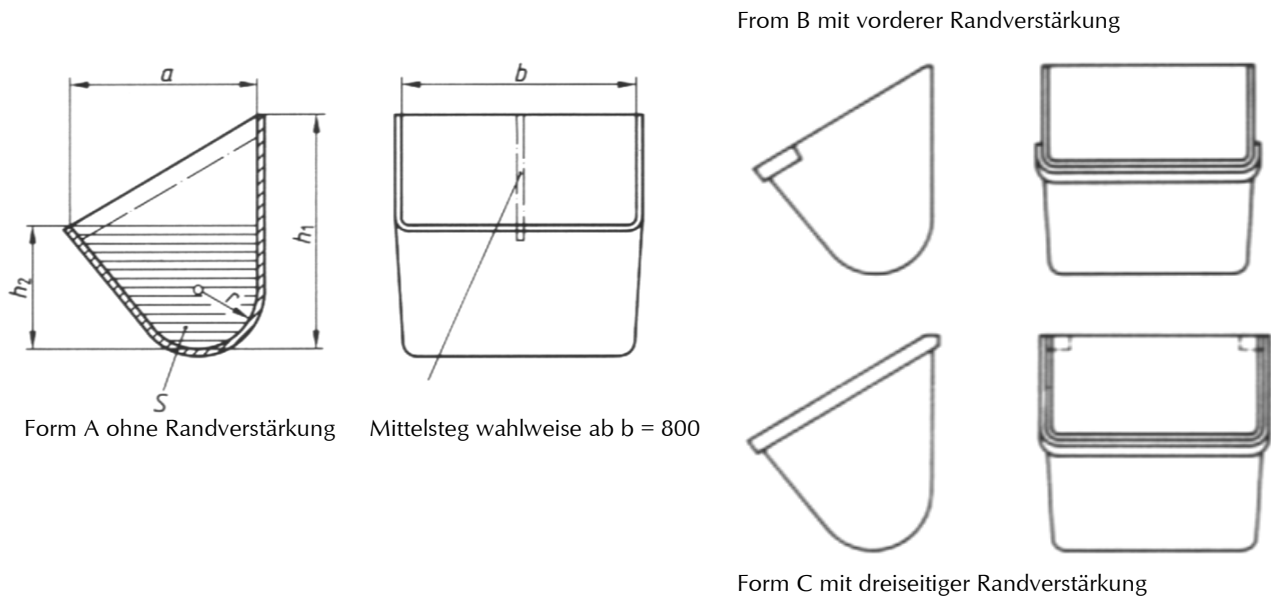

Tiefe Ausführung:

In gepreßter oder geschweißter Ausführung lieferbar, für schwere Fördergüter, wie Kohle, Sand usw. Die Inhaltsangaben beziehen sich auf den schraffierten Teil in der Zeichnung, d.h., bei senkrechter Stellung der Rückwand.

Technische Daten:

b (lichte Innenbreite)	a (Aus- ladung)	h1 (hintere Höhe)	h2 (vordere Höhe)	r1	2 mm	3 mm	4 mm	5 mm	6 mm	8 mm	Inhalt ca. Ltr.
160	140	180	95	45	1.38	2.08					1.50
160	200	106	50	1.59	2.39	3.18					1.90
200	200	106	50	1.85	2.80	3.76					2.40
250	180	224	118	56	2.49	3.77	4.96				3.70
250	200	250	132	63		4.36	5.82	7.27			4.60
315	200	250	132	63		5.09	6.82	8.59			5.80
400	224	280	150	71		7.03	9.40	11.80			9.40
500	250	315	170	80			12.80	16.10	19.40		14.90
630	280	355	190	90			17.60	22.10	26.60		23.50
800	315	400	212	100				30.60	36.90	49.60	37.30
1000	355	450	236	112				42.00	50.30	67.00	58.30
1250	400	500	265	125					68.50	91.90	92.00